



SAUBERN



Osmose Reversa Pura -1
com **CARRINHO PRE-TRATAMENTO**

“Garantimos soluções que aumentam a qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal.”



PURA -1 com CARRINHO DE PRE-TRATAMENTO

INTELIGENTE

Visor com:

- Menu
- Etapas de funcionamento
- Condutividade
- Pressão da membrana
- Pressão de saída
- Alarmes visuais
- Informações

AUTO

TRIPLA PROTEÇÃO CONTRA BACTÉRIAS

Três barreiras contra bactérias e endotoxinas, contém ciclo de desinfecção automática.

LEMBRETES

Conta com um sistema de alarmes para troca de filtro com base no tempo de uso pre determinado.



ESTRUTURA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO EXTERNO EM PLÁSTICO RESISTENTE A CORROSÃO.



CARRINHO DE PRE-TRATAMENTO
Carrinho pensado para facilitar o dia a dia da equipe médica.



Operação em Pressão Nula
Dupla bomba construída em material inoxidável com capacidade de operar em pressão nula.



Bivolt automático
(127/220V)



RODAS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO E FREIOS.



SUA ÁGUA TRATADA EM ETAPAS

FILTRO DE
POLIPROPILENO



RETENÇÃO DE PARTICULAS SUSPENSAS NA ÁGUA

1

FILTRO DE
CARVÃO ATIVADO



ALTA RETENÇÃO DE CLORO

2

ABRANDADOR



RETENÇÃO DE 100% DO CÁLCIO E
MAGNÉSICO PRESENTE NA ÁGUA

3

FILTRO DE
POLIPROPILENO



RETENÇÃO DO RESTANTE DAS
PARTICULAS SUSPENSAS NA ÁGUA

4


MEMBRANA DE
OSMOSE REVERSA



RETENÇÃO:
>95% DE SAIS
>99% BACTÉRIAS E PIÓGENICOS

5

ULTRAVIOLETA



IRRADIAÇÃO ULTRAVIOLETA
PARA ELIMINAÇÃO RESIDUAL


6

FILTRO DE ENDOTOXINA



MEMBRANA DE POLISSULFONA COM
POROSIDADE DE 5 NANO PARA
RETENÇÃO DE ENDOTOXINA.

7

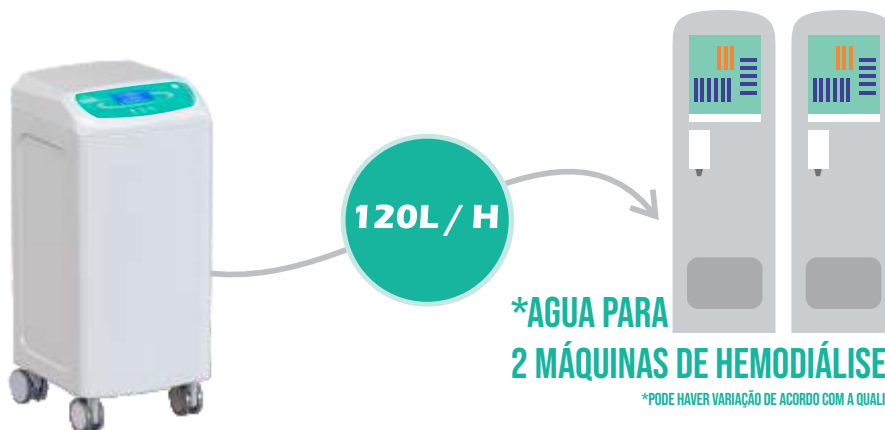


FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

O carvão ativado absorve todo o cloro e matéria orgânica presente na água.



FILTRO ABRANDADOR

A resina garante água sem dureza, aumentando a vida útil da membrana, garantindo qualidade na água para hemodiálise.



Opcional

Os tanques podem ser utilizados como abrandador, isso permite mais horas de diálise.

ESPECIFICAÇÕES

Altura:	99 Cm	Voltagem:	Bivolt automatico (127/220V)
Largura:	52,2 Cm	Potência:	350 VA
Profundidade:	75,7 Cm	Produção de água:	120 L/H (Ampliável conforme a necessidade)
Peso:	95 kg	Alarmes:	Condutividade alta Falta de água
Produto Químico: Desinfecção com ácido peracético Produto químico: Hidróxido de sódio e ácido cítrico			



SAUBERN MÉDICA

Rua São José, 2717 - Área Urbanizada II
CEP. 87307-799 - Campo Mourão - PR - Brasil

fone: +55 (44) 3529-1050

saubern@saubern.com.br

www.saubern.com.br